



...volle Funktionsfähigkeit bei abgesetzter verbogener Türen sicherstellt. Zudem können in geöffneter Stellung bis zu drei Geschlösser eingehängt werden, was unbeabsichtigtem Einsperren schützt. Der Türgriff ist für links und rechts angelegene Türen nutzbar und in 90°-Schritten verstellbar, wenn eine waagrechte Griffstellung unbedingt nicht möglich ist. Optional ist der Türgriffbetätiger auch mit einem Anschlag an der Innenseite versehen, sodass in Verbindung mit einem Sicherheitsschalter des Türschlosses eine Fluchtentriegelung möglich ist. (ak)

...Söhne, www.dold.com, dold-relays@dold.com  
 Tel. 03 654-0


## ...halter und Taster für die Luftfahrt

...Technik bietet unter anderem exklusive Taster und Taster für die Luftfahrt an, vor allem für Business-Jets. Die Produktpalette umfasst eine Schalterserie mit Kunststofftasten und Tasten aus Glas, für besonders exklusive Zwecke, mit verschiedenen Stärken der einzelnen Tasten. Zudem sind die Tastenkappen leicht per Hand oder mit einem Saugnapf abzunehmen, was im Flugbetrieb für sicheren Halt und optimale Bedienbarkeit sorgt. Zabel Technik kontaktiert verschiedene Unternehmen, um unterschiedlichen Schnappscheiben, was einen hohen Komfort durch zusätzliches taktiles Feedback bietet. Als Alleinstellungsmerkmal betrachtet das Unternehmen die beleuchteten und individuellen Symbole der Tasten: Beliebige Symbole sind druckbar und lassen sich mehrfarbig hinterlegen. (ak)

...hnik  
 ...-technik.de, info@zabel-technik.de  
 Tel. 1 4413-0

## Wandpräsenzmelder für KNX

Der Wandpräsenzmelder „Indoor 140L-KNX-DX“ von B.E.G. Brück Electronic für KNX dient als Präsenzmelder, Nachtlicht, Orientierungslicht, Hauptlicht-Taster und Temperatursensor zugleich. Hinter der Linse in der Mitte steckt ein Präsenzmelder, der die anwesenheitsabhängige Lichtregelung ermöglicht. Ober- und unterhalb der Linse befinden sich zwei halbrunde Taster, die sich individuell betätigen lassen. So kann der obere Taster für die Beleuchtung genutzt werden und der untere für die Rollladensteuerung. Der Melder wird auf 1,20 m in eine Unterputzdose montiert und kann dank seiner Tasterfunktion den normalen Lichtschalter komplett ersetzen. Im unteren Taster ist eine LED integriert, die in Richtung Fußboden leuchtet und als Nacht- oder Orientierungslicht nutzbar ist. Die Helligkeit der LED ist für beide Betriebsarten prozentual einstellbar. (ak)




B.E.G. Brück Electronic, www.beg.de, vertrieb@beg.de  
 Tel. 02266 90121-0

## Handheld-Bedienboxen

Für die dezentrale Bedienung von Maschinen und motorgetriebenen Anwendungen bietet EVG kompakte Plug&Play-Boxen aus Kunststoff an. Die kundenspezifischen Einheiten stecken in schwer entflammenden ABS-Gehäusen. Sie sind in drei verschiedenen Größen mit 96 mm, 140 mm und 168 mm Länge erhältlich. Die Bedienboxen lassen sich mit sämtlichen Betätigungs- und Anzeigeelementen der Serie „Lumotast 16“ von Rafi bestücken, die einen flachen Frontaufbau zeigen, gut 0,5 Mio. Schaltspiele erreichen sowie in vielen Varianten mit vollflächiger Ausleuchtung und für Not-Halt-Funktionen bereitstehen. In den Bedienboxen finden abhängig vom Gehäuseformat bis zu acht der Eingabelemente Platz. EVG liefert die Bedieneinheiten nach Kundenvorgaben einsatzbereit mit montierten, verdrahteten Befehlsgeräten und Anschlussleitungen. (ak)

EVG  
 www.evg.de, info@evg.de  
 Tel. 02166 5508-0

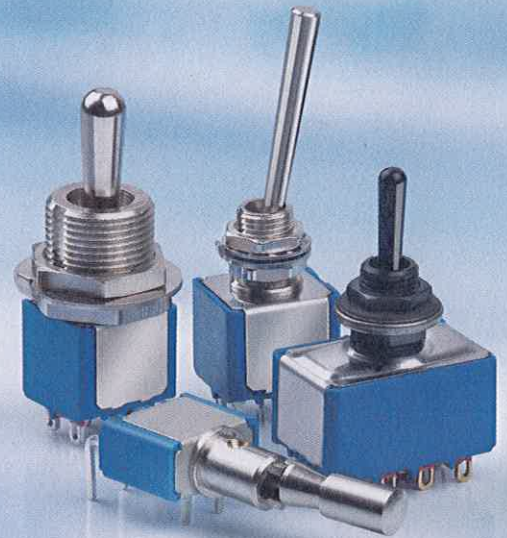

## Serie 5000 - Miniaturschalter von APEM

- Durchmesser 6 und 6,35 mm
- 1- bis 4-polige Ausführungen
- UL-, CSA-, VDE- und CECC-konform
- Umfangreiches Zubehör
- Temperaturbereich -40°C bis +85°C
- Modelle mit diversen Betätigungsarten, Schaltfolgen, Anschlussarten und Abdichtungsarten erhältlich

### Applikationen

Audio-/Video-Equipment, Mess- und Laborgeräte, Kommunikationsgeräte, Fernsteuerungen, uvm.



**Wir liefern elektronische und elektromechanische Bauelemente führender Hersteller**

**Sofort ab Lager**

**WWW.GUDECO.DE**

GUDECO Elektronik Handelsgesellschaft mbH  
 Daimlerstraße 10 | D-61267 Neu-Anspach | +49 6081 4040  
 Berlin +49 30 29369777 | Nürnberg +49 911 5399230 | AUT +43 1 2901800

✉ info@gudeco.de